

SAIMA
MECCANICA
NATURALMENTE TECNOLOGICI

STUDIO ASTRA .sp

SAIMA
MECCANICA
NATURALMENTE TECNOLOGICI



TUTTA UN'ALTRA FUNZIONALITA'



Loc. Indicatore 60/G - 52020 AREZZO - Italy
Tel. +39 0575 9291 Fax +39 0575 987097
meccanicasales@saimanews.com
meccanicaexport@saimanews.com
www.saimameccanica.com



G A M M A





Grazie ad un by-pass automatico verniciatura essiccazione, la temperatura in uscita dell'aria in fase di essiccazione aumenterà reimmettendo in ciclo l'aria già riscaldata.

Il quadro comandi, completamente rivisto, presenta un interfaccia facilitata e semplice che riesce ad agevolare le funzioni di lavoro grazie anche alla possibilità di programmazione delle temperature e dei cicli di lavorazione.


By means of an automatic drying painting by-pass, temperature on coming out of air in drying phase increases, making the already warmed air recycle.

The fully redesigned power board, is equipped with an easier interface which make easy the working functions also thanks to the chance of adjusting both temperature and working phases.


In case of no chance of carrying out concrete works, or there is no intention of doing that, metallic base can be supplied as optional.

Facile accesso alla sostituzione dei filtri plenum
Easy access to plenum filters replacement

Plafoniere IP 54
IP 54 Light fixtures

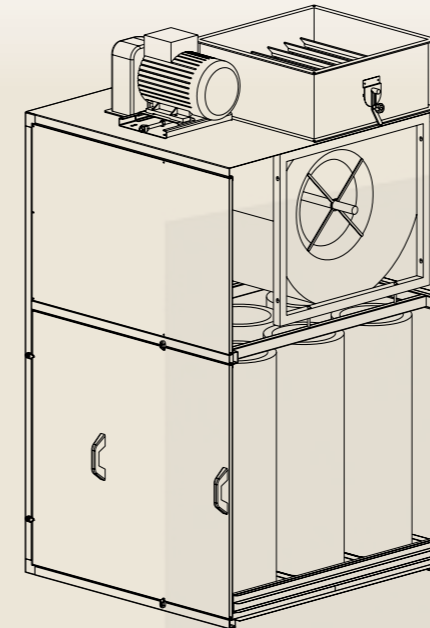

(optional) Depuratore ECA 12 a carboni attivi o versione SAIMA 12 con filtri a tasca.
Activated cha-coal Exhaust Unit ECA 12 or SAIMA 12 type equipped with pocket filters.

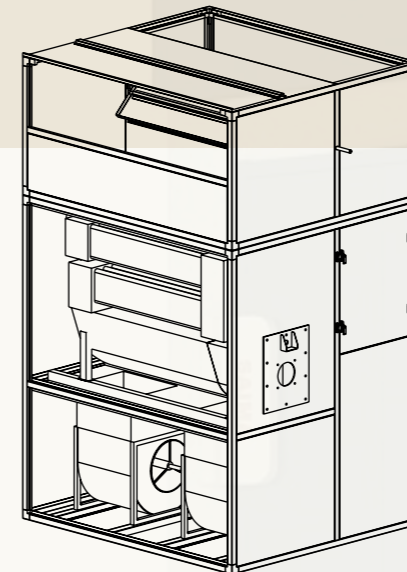

Gruppo Generatore - Power Unit

DIMENSIONI DIMENSIONS

Interno (m) Useful inside dimensions	6,01 x 3,96 H 2,55 - H 2,80	6,61 x 3,96 H 2,55 - H 2,80	7,21 x 3,96 H 2,55 - H 2,80
Esterno (m) Overall outside dimensions	6,13 x 4,07 H 3,05 - H 3,30	6,73 x 4,07 H 3,05 - H 3,30	7,33 x 4,07 H 3,05 - H 3,30
Esterno con basamento metallico (m) Overall outside dimensions with metallic base	6,13 x 4,07 H 3,40 - H 3,65	6,73 x 4,07 H 3,40 - H 3,65	7,33 x 4,07 H 3,40 - H 3,65

FRONTALE FRONT DOOR

Ante (nr) Shutters	4	4	4
Passaggio (m) Opening	3,79 H 2,47 - H 2,72	3,79 H 2,47 - H 2,72	3,79 H 2,47 - H 2,72

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Neon (nr) Neon - tubes	48	48	58
Neon tipo (W) Kind of neon - tubes	30	30	30
lux	> 1000	> 1000	> 1000

GRUPPO GENERATORE POWER UNIT

Portata Aria (m³/h) Air flow	20.000	22.000	24.000
Potenza Motori (KW) Motors power	5,5	7,5	4 + 4
Potenzialità Termica (KW) Thermic power	175	175	210
Combustibile Max consumo Max consumption of fuel	Gasolio - Gas Oil Metano - Methane GPL	16 Kg/h 20 m³/h 7,5 m³/h	16 Kg/h 22 m³/h 8 m³/h
Verniciatura ΔT con 0 °C (°C) - Painting phase	22	22	22
Essiccazione ΔT con 0 °C (°C) - Drying phase	60	60	60

Dati indicativi, SAIMA MECCANICA S.p.A. si riserva ogni diritto di apportare modifiche o variazioni a quanto sopra indicato.
Above mentioned data are indicative and SAIMA MECCANICA spa reserves the right to modify them as discretion.

L'esperienza trentennale di SAIMA ha permesso la creazione di Gamma, cabina progettata per soddisfare le esigenze del carrozziere con l'obiettivo di durare nel tempo. Il frontale, a tre ante ad apertura totale con porta di servizio laterale, è inserito in una struttura interamente composta da pannelli in lamiera plastificata a doppio foglio, con interposto coibente termoacustico.

Saima thirty-year experience has made possible the creation of Beta spray booth, projected for satisfying the coachbuilder requirements. The full opening type front door equipped with 3 shutters and side service door, is placed inside a structure fully composed of panels out of double vinyl coated sheet metal equipped with thermo acoustic insulation.



L'intero plenum è dotato di pratici agganci che permettono una rapida quanto semplice sostituzione dei filtri, senza rinunciare all'estrema capacità filtrante del plenum. L'illuminazione delle cabine è affidata a plafoniere di grande superficie che eliminano riflessi ed ombre, consentendo di non alterare le tonalità di colore.

The whole plenum is equipped with practical hooks, which make possible a rapid and easy replacement of filters, without renouncing to the great filtering power of plenum. Lighting is provided by wide surface type light-fixtures, removing both reflections and shadows, without changing the colour tonality.

